



卓岚联网产品同时做 TCP 客户端和 TCP 服务器功能简介

卓岚尾号为 3 或 4 的串口服务器支持同时做 TCP 客户端和 TCP 服务器，例：5103、8303-5、7144N2。

配置方式：设备工作模式选择 TCP 客户端模式，此时本地端口默认为 0，表示随机。现在需要手动修改为一个固定端口，如下：

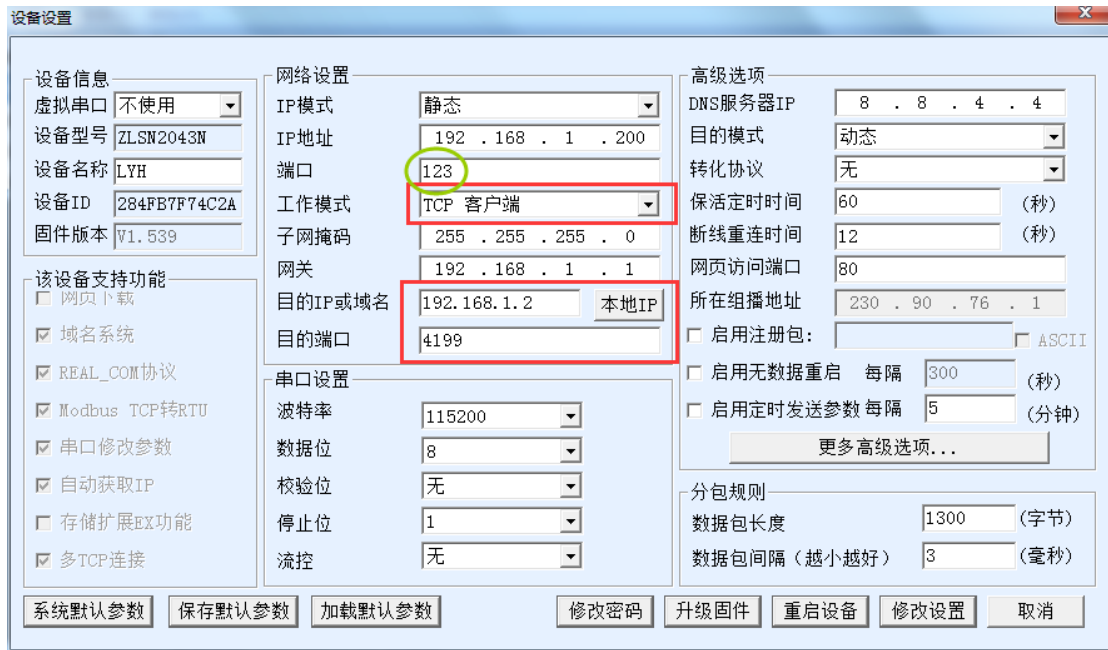

这样，设备既做客户端连接到目的 IP 的目的端口，又做服务器在本地端口监听。用两个网络调试助手可以分别做服务器接受设备的连接和做客户端主动连接设备，如下：

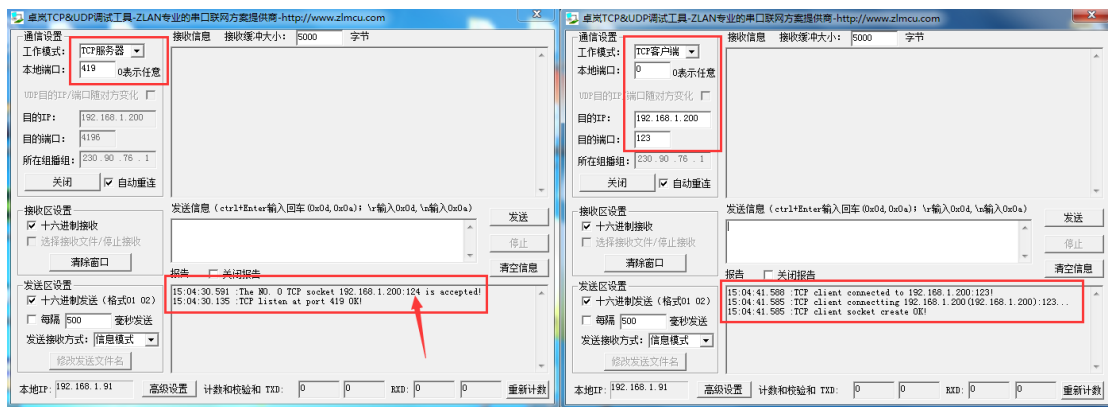

注意：设备作为 TCP 客户端的本地端口 = 设备作为 TCP 服务器的监听端口 + 1，如上图箭头所示。